

PIKAOPAS



SUOMI

SC2



SCHUBERTH



SCHUBERTH SC2 -sovellus

Sovelluksen toiminnot: Mesh-kypäräpuhelin, Bluetooth-kypäräpuhelin, Musiikki, Laiteasetukset, Kieliasetukset

SCHUBERTH-LAITEHALLINTA

SCHUBERTH-laitehallinnan avulla voit **päivittää laiteohjelmiston** ja **määrittää sen asetukset** suoraan tietokoneeltasi. Lataa **SCHUBERTH-laitehallinta** osoitteesta oem.sena.com/schubert/.

TUOTTEEN OMINAISUUDET



Bluetooth® 5.0



Monisuuntainen kypäräpuhelin



Audio Multitasking™ -toiminto



- ◆ Monikieliset äänikomennot
- ◆ Yhteensopiva Siri ja Google Assistantin kanssa




Käyttöohje


Tuotteen mukana tulee pikaopas, joka on tiivistetty versio käyttöohjeista. KÄYTTÖOHJEIDEN TÄYDELLINEN VERSIO ON LADATTAVISSA OSOITTEESTA oem.sena.com/schubert/.

TUOTETIEDOT


SC2

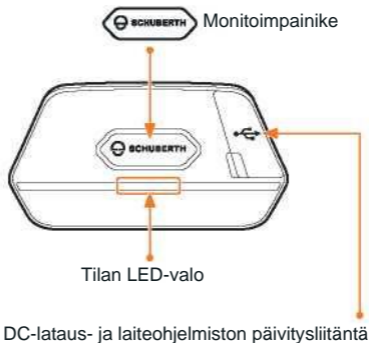




SC2-kaukosäädin

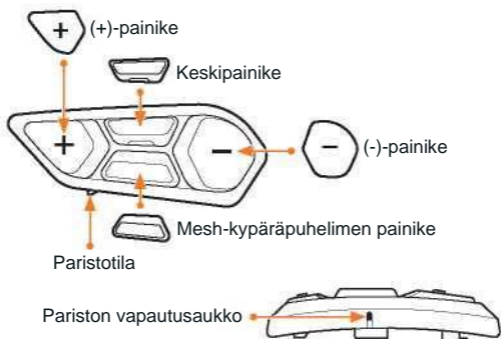


SC2-KAUKOSÄÄTIMEN ASENTAMINEN

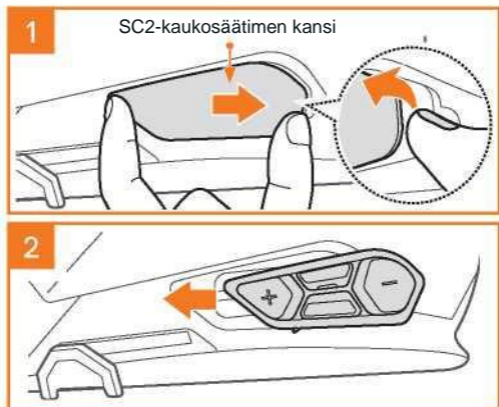

SC2:N ASETAMINEN

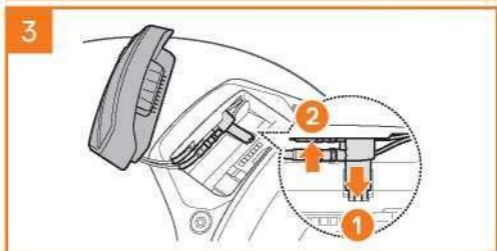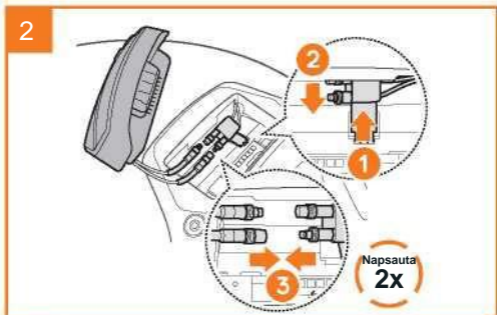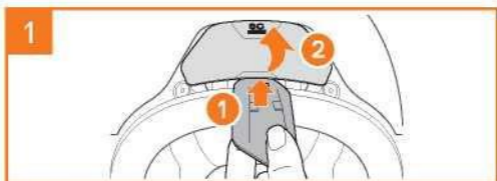

4




SC2:N POISTAMINEN

1




2

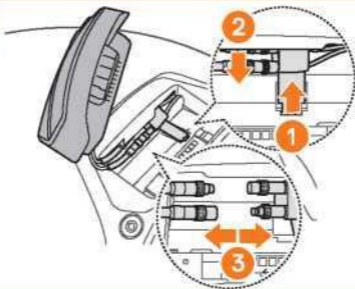


Huomautus: Kun liittimet on irrotettava, heiluttele niitä sivusuunnassa vetäessäsi. Näin liittimien kytkentä on helpompi vapauttaa.

3




MIKROFONIN ASENTAMINEN

1



2




PARISTON VAIHTAMINEN


1



2

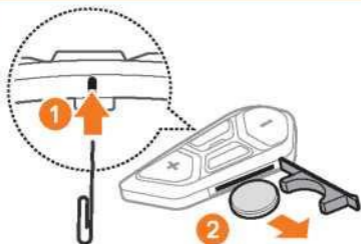

3

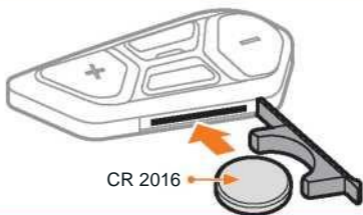

KUVAKKEEN SELITE



Toiminto = Painike/painikkeet jota/joita on **napsautettava** tietty määrä kertoja tai **pidettävä painettu(i)na** tietyn aikaa.



“Hello” (Hei)

Äänikehote

SC2

Virran kytkeminen päälle ja pois



“Hello” (Hei) tai “Good Bye” (Näkemiin)

Kytke **SC2** pois päältä pitämällä **monitoimipainiketta** painettuna **2 sekunnin ajan** kunnes kuulet kaksi piippausta.

SC2-KAUKOSÄÄDIN



Muoviliuska

Virran kytkeminen



Virran kytkeminen pois



Huomautus: SC2:n ja SC2-kaukosäätimen välille on valmiiksi muodostettu pariliitos. Ne yhdistyvät automaattisesti, kun SC2:n ja SC2-kaukosäätimen virta kytketään.

Äänenvoimakkuuden lisääminen ja vähentäminen



PARISTON VARAUSTASON TARKISTAMINEN

Kun laite kytketään päälle, LED-valo vilkkuu punaisena lataustason ilmaisemiseksi.

SC2



SC2-kaukosäädin



PUHELIMEN PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN


1.  =  **PAINA 10s** →  "Configuration menu" (Asetusvalikko)

2.  =  **NAPSAUTA 1x** →  "Phone pairing" (Puhelimen pariliitos)

3.  → PIN =

MATKAPUHELIN

Puheluun vastaaminen


 =  **NAPSAUTA 1x**

Puhelun lopettaminen ja hylkääminen

 =  **PAINA 2s**

SIRI JA GOOGLE ASSISTANT

Aktivoi älypuhelimessasi asennettu Siri tai Google Assistant



MUSIIKIN SÄÄTIMET

Toisto ja tauko



Kappale eteenpäin ja taaksepäin




MESH INTERCOM™

Kun **mesh-kypäräpuhelin** on käytössä, **SC2** yhdistyy automaattisesti muiden lähellä olevien mesh-käyttäjien kanssa ja sallii heidän puhua keskenään painamalla **mesh-kypäräpuhelin painiketta**.

Mesh-kypäräpuhelin päälle ja pois



 *“Mesh intercom on,
Open Mesh, Channel 1”
(Mesh-kypäräpuhelin
päällä, avoin verkko,
kanava 1”*

*tai “Mesh intercom off” (Mesh-
kypäräpuhelin pois)*

OPEN MESH™

Kun **mesh-kypäräpuhelin** on käytössä, headset on aluksi **avoimessa verkossa (oletus: kanava 1)**. Käyttäjät voivat vapaasti keskustella keskenään samalla **avoimen verkon** kanavalla.

KANAVAN ASETUS (OLETUS: KANAVA 1)

Jos **avoimen mesh-verkon** tiedonsiirrossa on häiriöitä, koska muut ryhmät käyttävät myös **kanavaa 1 (oletus)**, vaihda kanavaa. Voit valita kanavan 1–9.

Siirtyminen kanavan valintaan



Kanavien välillä siirtyminen

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Poistu → 1 → ...)



Kanavan tallentaminen




Huomautus: Poistu kanavien asetuksista napsauttamalla **(+)-painiketta** tai **(-)-painiketta** kunnes kuulet äänikehotteen **“Exit”** (poistu) ja napsauta sitten **keskipainiketta**.

GROUP MESH™

Ryhmäverkko on suljettu kypäräpuhelinten ryhmätoiminto, jossa käyttäjät voivat liittyä, poistua tai palata ryhmäkeskusteluun muodostamatta pariliitosta jokaisen headsetin välille. Enintään 24 käyttäjää voivat olla yhteydessä kussakin yksityisessä ryhmässä.

RYHMÄVERKON LUOMINEN

Ryhmäverkon luomiseen tarvitaan **vähintään kaksi avoimen verkon käyttäjää**.



1. Sinä (C) ja ystäväsi (D) siirrytte **Mesh-ryhmänmuodostukseen** luodaksesi **ryhmäverkon**.




2. Headsetit suorittavat mesh-ryhmänmuodostuksen ja siirtyvät automaattisesti **avoimesta mesh-verkosta ryhmäverkkoon**.

 "Group Mesh" (ryhmäverkko)

Avoim verkko



Ryhmäverkko




KÄYTÖSSÄ OLEVAAN RYHMÄVERKKOON LIITTYMINEN

Vain **käytössä olevan ryhmäverkon** jäsenet voivat sallia uusien **avoimen verkon** jäsenten liittymisen **käytössä olevaan ryhmäverkkoon**.

Uudet jäsenet



Käytössä oleva ryhmäverkko ja nykyiset jäsenet




1. Yksi nykyisistä jäsenistä (E) ja uusi jäsen (sinä [C]) siirrytte **Mesh-ryhmänmuodostukseen** liittyäkseenne olemassaolevaan ryhmäverkkoon.



2. Headsetit suorittavat **mesh-ryhmänmuodostuksen**. Uudet jäsenet kuulevat äänikehoteen, kun heidän headsettensä siirtyvät automaattisesti **avoimesta verkosta ryhmäverkkoon**.

 "Group Mesh" (ryhmäverkko)



MESH-VERKON NOLLAUS

Jos **avoimessa verkossa** tai **ryhmäverkossa** oleva headset nolaa mesh-verkon, se palaa automaattisesti **avoimeen verkkoon (oletus: kanava 1)**.



MIKROFONIN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN JA POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ (OLETUS: KÄYTÖSSÄ)

Käyttäjät voivat ottaa mikrofonin käyttöön ja poistaa sen käytöstä **mesh-kypäräpuhelun** aikana.




 "Mic on" (Mikrofoni käytössä) tai "Mic off" (Mikrofoni pois)

BLUETOOTH-KYPÄRÄPUHELU

Enintään kolmen muun henkilön kanssa voidaan muodostaa pariitus **headsetiisi (A) Bluetooth-kypäräpuheluita** varten.

Kypäräpuhelimen pariitoksen muodostaminen



Pariliitoksen muodostaminen kypäräpuheluun B



SC2 muodostaa pariituksen automaattisesti Sena-headsetin kanssa.



= SC2:n (pääyksikön) LED-valo vilkkuu kahdesti sinisenä merkiksi siitä, että **kypäräpuhelimien välille on muodostettu pariliitos.**

Huomautus: Toista yllä mainittu vaihe muodostaaksesi pariliitoksen kypäräpuheluystävien C ja D kanssa.

KAKSISUUNTAINEN KYPÄRÄPUHELINYHTEYS

Viimeksi tullut ensin

Sinä 1. 2. 3.



**Aloita ja lopeta keskustelu
kypäräpuheluystävien 1–3 kanssa**

Ystävä 1



Ystävä 2



Ystävä 3



FM-RADIO

FM-radio päälle ja pois



 "FM on, ###" (FM päällä, ###) tai "FM off" (FM pois)

Kanavien skannaus ja skannauksen lopettaminen



Hae kanavia



Esiasetettujen kanavien selaaminen



Huomautus: Voit asettaa FM-kanavat **SCHUBERTH SC2** -sovelluksella tai **SCHUBERTH**-laitehallinnalla.

ÄÄNIKOMENNOT

SC2:n äänikomennoilla voit käyttää tiettyjä toimintoja pelkästään puhumalla.

Mesh-kypäräpuhelun
kytkeminen päälle →  *"Hey Sena, Mesh On"*
(*Hei, Sena mesh päälle*)

Musiikin soittaminen →  *"Hey Sena, Play Music"*
(*Hei, Sena, soita musiikkia*)

Tulevaan puheluun
vastaaminen →  *"Answer"* (*Vastaa*)

Huomautus: Katso käyttöohjeista tarkemmat tiedot ja täysi lista äänikomennoista.



ASETUSVALIKKO

Siirtyminen headsetin asetusvalikkoon



Valikkovaihtoehtojen välillä siirtyminen



Valikkovaihtoehtojen suorittaminen



VIANETSINTÄ

SC2:n tehdasasetusten palautus













Sc2-kaukosäätimen tehdasasetusten palautus




Kaukosäätimen pariliitos

Jos käytät pakkauksessa olevan kaukosäätimen sijaan muuta **SC2-kaukosäädintä**, noudata alla esitettyjä toimenpiteitä muodostaaksesi pariliitoksen **SC2:n** ja **SC2-kaukosäätimen** välille.

-  =   →  *"Remote control pairing"*
(Kaukosäätimen pariliitos)
-  =   →  
3. **SC2** muodostaa automaattisesti yhteyden **SC2-kaukosäätimen** kanssa. →  *"Remote control connected"*
(Kaukosäädin yhdistetty)

SC2:n vikojen nollaus

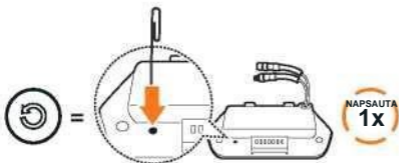

Huomautus: Vikojen nollaus ei palauta headsetiä tehdasasetuksiin.

PIKAOHJEET



Perustoiminnot

SC2:n virran kytkeminen päälle ja pois



SC2-kaukosäätimen virran kytkeminen päälle



SC2-kaukosäätimen virran kytkeminen pois



Äänenvoimakkuuden lisääminen ja vähentäminen



Matkapuhelin

Puheluun vastaaminen



Puhelun lopettaminen ja hylkääminen





Siri ja Google Assistant

Aktivoi Siri tai Google Assistant



Musiikki

Toisto ja tauko



Kappale eteenpäin ja taaksepäin



tai



FM-radio

FM-radio päälle ja pois



Valitse esiasetus



Hae eteenpäin ja taaksepäin



tai



Skannaus ja skannauksen lopettaminen





Mesh
Intercom™

Mesh-kypäräpuhelin päälle ja pois



Kanavien asetukset



Mesh-ryhmänmuodostus



Mesh-verkon nollaus



Mikrofoni käyttöön ja pois käytöstä



Kypäräpuhelin

Kypäräpuhelimien pariitus



Kypäräpuhelimien aloittaminen ja lopettaminen



Valmistaja: Sena Technologies, Inc 19,
Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu
Seoul 06376, Korean tasavalta

Euroopan maahantuojat: SCHUBERTH GmbH
Stegelitzer Straße 12
D-39126 Magdeburg, Saksa

Yhdysvaltain maahantuojat: SCHUBERTH
North America 9920 Pacific Heights Blvd.,
Suite 150
San Diego, CA 92121

Muutokset mahdollisia Emme vastaa erehdyksistä tai virheistä.

WWW.SCHUBERTH.COM