

# SNABBSTARTGUIDE



SVENSKA

SC2



SCHUBERTH



## SCHUBERTH SC2-APPEN

Appfunktioner: Mesh Intercom, Bluetooth Intercom, Musik, Enhetsinställningar, Språkinställningar

## SCHUBERTH ENHETSHANTERARE

Med **SCHUBERTH** enhetshanterare kan du **uppgradera firmware** och **konfigurera dess inställningar** direkt från din dator. Ladda ner **SCHUBERTH** enhetshanterare från [oem.sena.com/schubert/](https://oem.sena.com/schubert/).

## PRODUKTFUNKTIONER



Bluetooth® 5.0



Flervägs intercom



Audio Multitasking™



◆ Röstmeddelande på flera språk

◆ Kompatibel med Siri och Google Assistant




Användarguide

Den här produkten levereras med en Snabbstartguide, som är en enklare version av Användarguiden. EN FULLSTÄNDIG VERSION AV ANVÄNDARGUIDEN KAN LADDAS NER PÅ [oem.sena.com/schubert/](http://oem.sena.com/schubert/).


## PRODUKTINFORMATION

### SC2

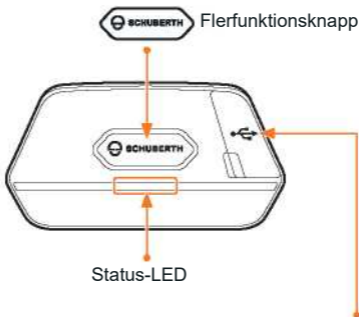


Uttag för DC-laddning och uppgradering av firmware




## SC2 Fjärrkontroll

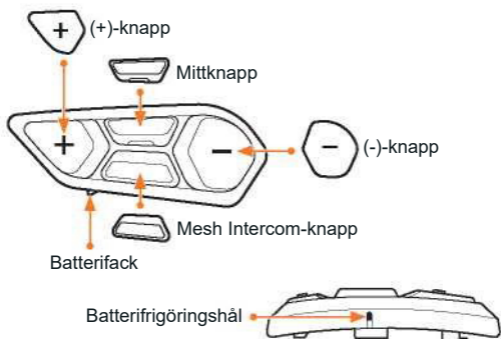


## INSTALLERA SC2 FJÄRRKONTROLL

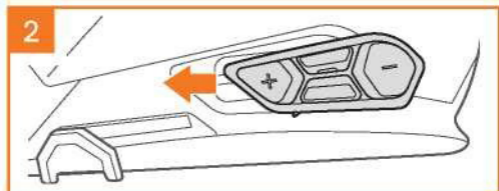

# INSTALLERA SC2

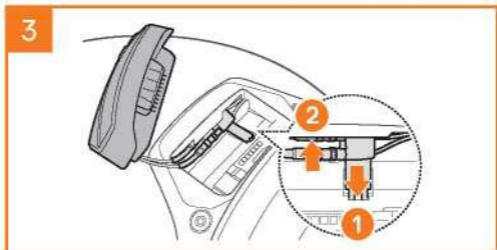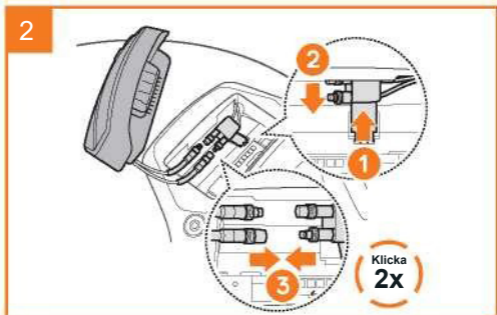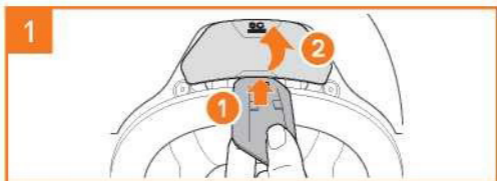

4




## TA BORT SC2

1




2

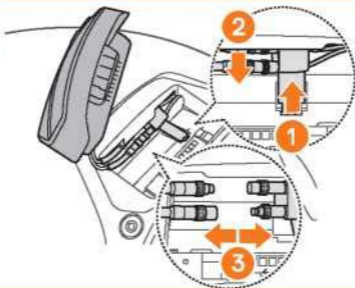


**Obs:** Vicka och dra i kontaktarna om du behöver koppla ur dem. Det gör att det blir lättare att lossa kontaktens anslutning.

3




## INSTALLERA MIKROFONEN

1



2




## BYTA BATTERIET


1



2

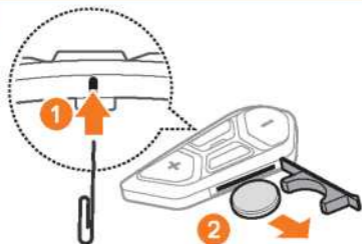

3

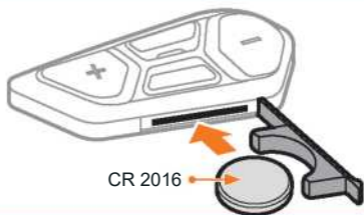



## BESKRIVNING



**Funktion** = Knapp(-ar) för att **trycka** det angivna antalet gånger eller **trycka och hålla ner** för den angivna tiden.



*"Hello"*

Ljudmeddelande

## SC2

Slå på och av



*"Hello"* eller *"Good Bye"*

För att slå av **SC2**, håll in **Flerfunktionsknappen** i **2 sekunder** tills du hör ett dubbelpip.

## SC2 FJÄRRKONTROLL



Plastremsa

Slå på



## Slå av



**Obs: SC2 och SC2 Fjärrkontrollen** levereras parkopplade. De ansluts automatiskt till varandra när **SC2** och **SC2 fjärrkontrollen** är på.

## Volym upp och ned



## KONTROLLERA BATTERINIVÅN

När enheten slås på blinkar lysdioden rött för att indikera laddningsnivån.

### SC2



### SC2 Fjärrkontroll



## PARKOPPLING AV TELEFON

1.  =   →  "Configuration menu"

2.  =   →  "Phone pairing"

3.  → PIN-kod = 

0	0	0	0
---	---	---	---

## MOBILTELEFON

Svara på ett samtal

 =  

Avsluta och avvisa ett samtal

 =  

# SIRI OCH GOOGLE ASSISTANT

Aktivera Siri eller Google Assistant installerad på din smarttelefon



eller



# MUSIKKONTROLLER

Spela och pausa



Spåra framåt och bakåt



## MESH INTERCOM™

När **Mesh Intercom** är aktiverat kommer **SC2** automatiskt att ansluta till nästan alla andra Mesh-användare och låta dem prata med varandra genom att trycka på **Mesh Intercom-knappen**.

### Mesh Intercom på och av



 *“Mesh intercom on,  
Open Mesh, Channel 1”*      eller      *“Mesh intercom off”*

## ÖPPEN MESH™

När **Mesh Intercom** är aktiverat kommer headsetet initialt att vara i **Öppen Mesh (standard: kanal 1)**. Användare kan fritt kommunicera med varandra i samma **Öppen Mesh**-kanal.

# KANALINSTÄLLNING (STANDARD: KANAL 1)


Byt kanalen om det uppstår störningar i **Öppen Mesh**-kommunikationen eftersom andra grupper också använder **kanal 1 (standard)**. Du kan välja kanaler mellan 1 till 9.

## Gå in i Kanalinställningen



## Navigera mellan kanaler

(1 → 2 → ⋯ → 8 → 9 → Exit → 1 → ⋯)



## Spara kanalen




**Obs:** För att avsluta **Kanalinställningen**, tryck på **(+)-knappen** eller **(-)-knappen** tills du hör ett röstmeddelande, **"Exit"**, och tryck på **Mittknappen**.

## GRUPP MESH™

**Grupp Mesh** är en stängd grupp-intercomfunktion där användare kan gå med i, lämna eller gå tillbaka till ett gruppintercomsamtal utan att parkoppla varje headset. I varje grupp kan upp till 24 användare anslutas.

## SKAPA EN GRUPP MESH


För att skapa en **Grupp Mesh** krävs **två eller flera Öppen Mesh-användare**.



1. Du (C) och din samtalspartner (D) går in i **Mesh Gruppering** för att skapa en **Grupp Mesh**.



2. Headseten avslutar **Mesh Gruppering** och växlar automatiskt från **Öppen Mesh** till **Grupp Mesh**.

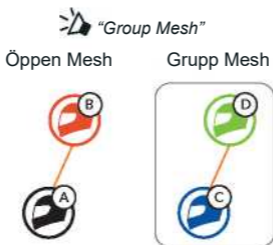

## GÅ MED I EN BEFINTLIG GRUPP MESH

En av medlemmarna i en **Befintlig Grupp Mesh** kan låta nya medlemmar i **Öppen Mesh** gå med i en **Befintlig Grupp Mesh**.






1. En av de befintliga medlemmarna (E) och en ny medlem (du [C]) går in i **Mesh Gruppering** för att gå med **Befintlig Grupp Mesh**.



2. Headseten avslutar **Mesh Gruppering**. De nya medlemmarna hör ett röstmeddelande då deras headset automatiskt växlar från **Öppen Mesh** till **Grupp Mesh**.



## ÅTERSTÄLL MESH

Om ett headset i en **Öppen Mesh** eller **Grupp Mesh** återställer **Mesh**, kommer den automatiskt att återgå till **Öppen Mesh (standard: kanal 1)**.



## AKTIVERA OCH AVAKTIVERA MIK (STANDARD: AKTIVERA)

Användare kan aktivera och inaktivera mikrofonen när de kommunicerar i en **Mesh Intercom**.




 "Mic on" eller "Mic off"

## BLUETOOTH INTERCOM

Upp till tre andra personer kan parkopplas med ditt headset (**A**) för **Bluetooth Intercom**-samtal.


### Intercom-parkoppling



### Parkoppling med Intercom B



Tillsammans med **SC2** levereras ett Sena-headset.

 = Blinkande blå lysdiod på SC2 (huvudenhet) två gånger samtidigt bekräftar att **intercom är parkopplade**.

**Obs:** Upprepa steget ovan för att parkoppla med Intercom- samtalspartner C och D.

## TVÄVÄGS INTERCOM

Först till kvarn...



### Starta och avsluta med Intercom-samtalspartner 1-3



## FM-RADIO

### FM-radio på och av



 "FM on, ###" eller "FM off"

### Scanna efter stationer och stoppa scanningen



### Söka efter stationer



### Navigera mellan förinställda stationer




**Obs:** Du kan förinställa FM-stationer med **SCHUBERTH SC2**-appen eller **SCHUBERTH** enhetshanteraren.

## RÖSTMEDDELANDE

Röstmeddelandet för **SC2** tillåter dig att använda vissa åtgärder genom att helt enkelt använda din röst.

Slå på Mesh Intercom →  *"Hey Sena, Mesh On"*

Spela musik →  *"Hey Sena, Play Music"*

Svara på ett inkommande samtal →  *"Answer"*

**Obs:** Se användarguiden för detaljerad information inklusive en fullständig lista över röstmeddelanden.




## KONFIGURATIONSMENY

### Åtkomst till headsetets konfigurationsmeny



### Navigera mellan menyalternativ

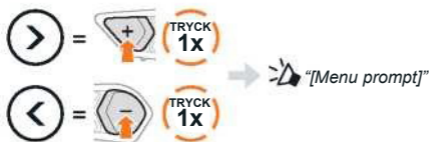

### Köra menyalternativ



## FELSÖKNING

### SC2 Fabriksåterställning














### Fabriksåterställning för SC2 fjärrkontroll




## Parkoppling av fjärrkontroll

Om du använder en annan **SC2-fjärrkontroll** än den som ingår i paketet, följ proceduren nedan för att parkoppla **SC2** och **SC2-fjärrkontrollen**.

-  =   →  "Remote control pairing"  

-  =   →   

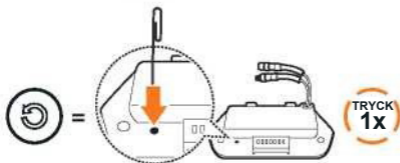3. **SC2** kommer automatiskt att anslutas med **SC2 Fjärrkontrollen**. →  "Remote control connected"

## SC2 Felåterställning



**Obs: Felåterställning** kommer inte att återställa headsetet till fabriksinställningarna.

# SNABBREFERENS



Grundläggande  
åtgärder

SC2 ström på och av



SC2 fjärrkontroll ström på



SC2 fjärrkontroll ström på



Volym upp och ned



Mobiltelefon

Svara på telefonsamtal



Avsluta och avvisa telefonsamtal







Siri och Google Assistant

Aktivera Siri eller Google Assistant



Musik

Spela och pausa



Spåra framåt och bakåt



eller



FM-radio på och av



Välj förinställd



FM-radio

Sök framåt och bakåt



eller



Scanna uppåt och stoppa scanningen





Mesh  
Intercom™

### Mesh Intercom på och av



### Kanalinställning



### Mesh Gruppering



### Återställ Mesh



### Aktivera och avaktivera mik



Intercom

### Intercom-parkoppling



### Starta och avsluta intercom



**Tillverkare** Sena Technologies, Inc  
19, Heolleung-ro 569-gil, Gangnam-gu  
Seoul 06376, Korea

**Importör i Europa:** SCHUBERTH GmbH  
Stegelitzer Straße 12  
D-39126 Magdeburg, Tyskland

**Importör i USA:** SCHUBERTH North America  
9920 Pacific Heights Blvd., Suite 150  
San Diego, CA 92121

*Kan komma att ändras. Inget ansvar för misstag och fel.*

**WWW.SCHUBERTH.COM**