


cardo

SHO-1™

QUICK GUIDE

Tämä Pikaopas ei korvaa käyttöohjetta ja sisältää vain osan **cardo SHO-1**:n ominaisuuksista ja toiminnoista. Löydät siitä nopeasti perustoiminnot ja -komennot ilman käyttöohjetta matkalla ollessasi.

Pikaopas voidaan tulostaa ja taitella helposti mukana pidettäväksi, tai sitä voidaan katsella suoraan älypuhelimien tai tabletin näytöltä.

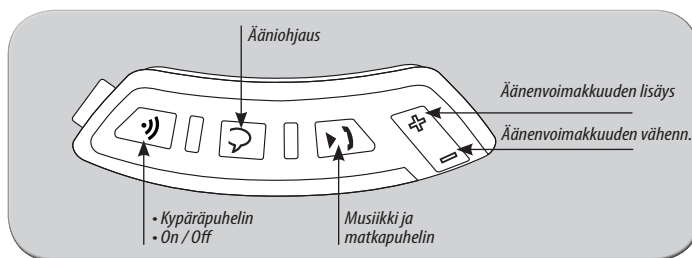

1 | YLEISET TOIMINNOT

Virta ON/OFF	Paina 2 sekunnin ajan • ON: 3 SINISTÄ välähdystä + nouseva ääni • OFF: 3 PUNAISTA välähdystä + laskeva ääni
Äänenvoimakkuus	Säädä käytössä olevan äänilähteen äänenvoimakkuus painamalla tai
Mykistys / Palautus	Paina ja yhtä aikaa
Akun varaustilan osoitin	Valmiustilassa paina ja 5 sekunnin ajan • SININEN LED = Täysi varaus • VIOLETTI LED = Puolivaraus • PUNAINEN LED = Lähes tyhjä
Kuuntele kaverinimesi	Valmiustilassa paina ja yhtä aikaa
Pariksi liitetyn laitteen näyttö	Valmiustilassa paina ja 2 sekunnin ajan Jos "Yksi+8"-kavereita on kantomatkan alueella, violetit LEDit vilkkuvat 2 sekunnin ajan
Toista kaverilista	Valmiustilassa paina 2 sekunnin ajan
Ryhmäsignaali	Paina kaksi kertaa
Ääniohjaus päälle/pois (vain kypäräpuhelut)	Valmiustilassa paina ja 2 sekunnin ajan • Päälle: Sininen vilkkuu 2 sekuntia • Pois: Punainen vilkkuu 2 sekuntia
Kytke puhutut tiedotteet päälle / pois	Paina ja 2 sekunnin ajan

2 | ÄÄNIKOMENNOT

- Valmiustilassa paina tai sano jokin sana kovalla äänellä VOX:n aktivoimiseksi
- Sano äänikomento alla olevasta taulukosta:

Nykytila	Haluttu toiminto	Sano tämä:
Valmiustila / FM / A2DP / AUX	"Yksi+8"-puheyhteys	<<Kaverinimi>>
	Kypäräpuhelu A:n tai B:n kanssa	"Call Intercom"
Valmiustila	Käynnistä A2DP	"Music ON"
	Avaa FM-radio	"Radio ON"
FM-radio	Sulje FM-radio	"Radio OFF"
	Seuraava tallennettu asema	"Next Station"
	Edellinen tallennettu asema	"Previous Station"
A2DP-toisto	Seuraava kappale	"Next track"
	Edellinen kappale	"Previous track"
	A2DP:n tauko / pysäytys	"Music OFF"

3 | ASETUSVALIKKO

Avaa Asetusvalikko	Valmiustilassa paina 2 sekunnin ajan ja noudata puhuttuja ohjeita
Poistu asetusvalikosta	Paina 2 sekunnin ajan

4 | PÄÄYKSIKÖN LEDIT

Ei mitään	cardo SHO-1 pois päältä
1 SININEN välähdys 3 sekunnin välein	Valmiustila – Ei aktiivista äänilähdettä
2 SINISTÄ välähdystä 3 sekunnin välein	Aktiivinen – Puhelu / musiikki tai muu äänilähde päällä
1 PUNAINEN välähdys 3 sekunnin välein	Valmiustila – Akun varaustila matala
2 PUNAISTA välähdystä 3 sekunnin välein	Aktiivinen – Akun varaustila matala
VIOLETTI palaa	USB liitetty
PUNAINEN palaa (akun LED)	Lataa

5 | Ääniohjaus (VOX)

VOX:n herkkyys (oletus: keskitaso)	Säädä Asetusvalikon tai <i>Cardo Communityn</i> kautta. Korkea: Käytä tätä asetusta, jos VOX:n aktivoiminen on vaikeaa Matala: Käytä tätä asetusta, jos VOX aktivoituu liian herkästi
VOX:n toimintatila	VOX voidaan asettaa aktivoimaan äänikomento (oletus) tai avaamaan puheyhteys <i>Cardo Communityn</i> kautta

6 | BLUETOOTH-LAITTEIDEN PARILIITOS: MATKAPUHELIN/GPS/A2DP-SOITIN

Bluetooth -kanavan 1 pariliitostila	Valmiustilassa paina 5 sekunnin ajan
Bluetooth -kanavan 2 pariliitostila	Valmiustilassa paina 5 sekunnin ajan

7 PUHELUT	
Vastaa puheluun	Paina tai vastaa sanomalla jotakin kovalla äänellä
Puhelun hylkääminen	Ole hiljaa 15 sekunnin ajan, tai paina 2 sekunnin ajan
Puhelun päättäminen	Paina
Äänivalinta* (jos matkapuhelin tukee)	Paina ja noudata puhelimen ohjetta
Uudelleenvalinta*	Paina 2 sekunnin ajan
Pikavalinta**	Paina kolme kertaa
Aseta oletuspuhelin***	Paina puhelun aikana 5 sekunnin ajan
Vaihda oletuspuhelin	Valmiustilassa paina 5 sekunnin ajan
NEUVOTTELUPUHELU KYPÄRÄPUHELIMELLA	
Lisää/Poista kanava A puheluun/puhelusta	Paina puhelun aikana
Lisää/Poista kanava B puheluun/puhelusta	Paina kaksi kertaa puhelun aikana

*Toiminto ei ole käytettävissä kypärä- tai matkapuhelun aikana.

** Ennen pikavalinnan käyttöä tallenna pikavalintanumero *Cardo Communityn* kautta.

*** Jos cardo SHO-1:een on suoraan liitetty pari 2 matkapuhelinta, aseta toinen oletukseksi lähteille puheluille.

8 A2DP-MUSIIKKI JA FM-RADIO	
Ota käyttöön A2DP-toisto	Valmiustilassa paina
Kytke radion virta päälle	Valmiustilassa paina kaksi kertaa
Audion tauko / Stop*	Paina 2 sekunnin ajan
Seuraava kappale / asema	Toiston aikana paina
Edellinen kappale / asema*	Toiston aikana paina kaksi kertaa
RDS ON/OFF (Oletus: Off)	Radion ollessa auki paina yhtä aikaa ja yhtä aikaa 2 sekunnin ajan
Musiikin jako (vain A2DP:n kautta)	
[LÄHETTÄJÄ] Aloita/Lopeta musiikin jakaminen	Musiikin A2DP-toiston aikana paina 2 sekunnin ajan
[VASTAANOTTAJA] Lopeta musiikin jakaminen	Paina 2 sekunnin ajan

* Joissakin puhelimissa toimenpide on toistettava

9 | KYPÄRÄPUHELIN


Huomaa: cardo SHO-1 DUO -laitteet on liitetty pari 2 tehtaalla!

Pariliitos	
Pariliitos "1+8"-kaverin kanssa	- Liitä pari 2 <i>Cardo Communityn</i> kautta tai - Valmiustilassa paina 5 sekunnin ajan Violettin LED = onnistui
Kypäräpuhelin-kanava A:n pariliitos	Valmiustilassa paina 5 sekunnin ajan Kanava A liittyy pari 2 automaattisesti – PUNAISEN vilkkuu nopeasti.
Kypäräpuhelin-kanava B:n pariliitos	Valmiustilassa paina 5 sekunnin ajan LEDin alkaessa vilkkuu paina kaksi kertaa – SININEN vilkkuu nopeasti
3-tahoinen puhehyteys	- Kuljettaja 1 ja Kuljettaja 2 pari 2 kanavalla A - Kuljettaja 1 ja Kuljettaja 3 pari 2 kanavalla B
4-tahoinen puhehyteys	- Kuljettaja 1 ja Matkustaja 2 pari 2 kanavalla A - Kuljettaja 3 ja Matkustaja 4 pari 2 kanavalla A - Matkustaja 2 ja Matkustaja 4 pari 2 kanavalla B


Yhteys "Yksi+8"-puhehyteyskavereihin	
Ääniohjaus (VOX)	Käsivalintatila
a. Sano jotakin kovalla äänellä mikrofonin tai paina b. Merkkiään kuullessasi sano "Yksi+8"-puhehyteyskaverin nimi	a. Paina 2 sekunnin ajan b. Kuulet kaikkien liitetyt kaverinimet. c. Paina tai sano jotakin kovalla äänellä mikrofonin nimen kuullessasi. Peruuta "Yksi+8"-kaverilistan toisto: Paina 2 sekunnin ajan.

Yhteys kypäräpuhelin-kanaviin A ja B (2- ja 3-tahoiset puhelut)	
Ääniohjaus (VOX)	Käsivalintatila
Sano mitä tahansa kovalla äänellä mikrofonin. Kuullessasi merkkiään sano "Call Intercom" avataksesi puhehyteyden A:n ja/tai B:n kanssa (riippuen siitä, kuka on läsnä) Vain kanavalla A tai B ääni-ohjauksella avattu kypäräpuhelu päättyy automaattisesti 30 sekunnin hiljaisuuden jälkeen.	Avaa kypäräpuhelu joko: • Kanava A: Paina • Kanava B: Paina kaksi kertaa Päästä puhelu painamalla Jos sinulla on jo kypäräpuhelu auki A:n tai B:n kanssa, voit lisätä toisen kuljettajan (A tai B) painamalla , tai toinen kuljettaja voi liittyä samalla tavalla.

Kolmitahoiset puhelut



Nelitähoiset puhelut

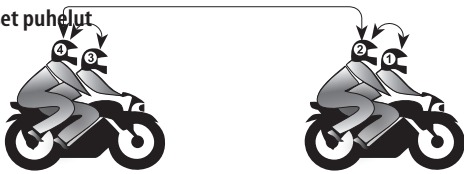

Soittaminen

- Varmista, että kaikki neljä laitetta ovat valmiustilassa.
- Matkustajan 2 tulee painaa kaksi kertaa soittaakseen Matkustajalle 4. Odota, kunnes molemmista laitteista kuuluu ääni.
- Kuljettajan 1 tulee painaa soittaakseen Matkustajalle 2.
- Kuljettajan 3 tulee painaa soittaakseen Matkustajalle 4.

10 | CLICK TO LINK® ("CTL") -PUHELUT

Lähetä CTL-yhteyspyyntö (haku kestää jopa 10 sekuntia)	Paina kolme kertaa
Päästä CTL-puhelu / Peruuta CTL-yhteyspyyntö	Paina
Vastaa CTL-yhteyspyyntöön	Kuullessasi CTL-soittoään: Paina tai vastaa sanomalla jotakin kovalla äänellä
Hylkää CTL-yhteyspyyntö	Kuullessasi CTL-soittoään: Ole hiljaa, kunnes soittoaäni loppuu tai paina 2 sekunnin ajan
Kytke CTL päälle/pois (oletuksena päällä)	Asetusvalikon tai <i>Cardo Communityn</i> kautta

11 | VIANETSINTÄ

Uudelleen-käynnistys	Jos cardo SHO-1 lakkaa reagoimasta, nollaa se kytkemällä virta pois ja uudelleen päälle (paina 2 sekunnin ajan).
Pariliitoksen poisto (Poistaa kaikki pariliitetyt laitteet)	1. Paina valmiustilassa 5 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu PUNAISEN/SINISENÄ. 2. Paina 2 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu 5 kertaa VIOLETTINA.

Tämän Käyttöohjeen sisältö, mukaanlukien kaikki teksti, kuvat ja piirroset ovat Cardo Systems, Inc.:n ("Yhtiö") yksinomaista aineetonta omaisuutta ja ne on suojattu tekijänoikeuslakien perusteella. Kaikki jäljentäminen osittain tai kokonaan, kääntäminen ja/tai levitys ilman Yhtiön nimenomaista kirjallista ennakkohyväksyntää on ehdottomasti kielletty. Kaikki oikeudet, joita tässä ei ole nimenomaisesti annettu, pidätetään.