

REVIVE YOUR RIDE

MOOTTORIKELKAN TELAMATOT



camoplast

HI-PERFORMANCE TRACKS



TELAMATTO EI OLE VAIN TELAMATTO

Modernit moottorikelkan telamatot ovat huolella suunniteltuja tuotteita, huomioiden monia ominaisuuksia kuten paino, lujuus, kelluvuus, pito, hinta, kestävyys ja jopa aerodynamiikka.

Camoplast-telamatoilla varustetaan yli 90% kaikista uusista moottorikelkoista ja kelkkavalmistajat valitsevat huolella telamatot tuotteisiinsa. Mutta, vaikka vakiotelamatto toimii hienosti yleiskäytössä, sen vaihto parempaan voi antaa paljon uutta potkua kelkkaasi.

Camoplast valmistaa yli 150 vaihtotelamattomallia vanhempiin kelkkoihin niiden suorituskyvyn parantamiseksi, tai uuden kelkan sovittamiseksi paremmin käyttötarkoituksiisi.

Uusi telamatto on paljon edullisempi kuin uusi kelkka. Voit parantaa ajomukavuutta, turvallisuutta ja suorituskykyä ilman muutoksia moottoriin ja kelkan takuun raukeamista.

PIRISTÄ KELKKAASI:

- Parempi pito kaikilla pinnoilla
- Parempi kelluvuus pehmeässä, syvässä lumessa
- Parempi kiihtyvyys
- Suurempi huippunopeus
- Parempi käsiteltävyys ja vakaus
- Parempi polttoainetalous
- Pitempi kelkan käyttöikä
- Parempi jälleenmyyntiarvo
- Lyhyempi pysähtymismatka tietyillä pinnoilla

PARAS AJOKOKEMUS OIKEALLA TELAMATOLLA

Avain käyttöösi sopivimman telamaton valintaan on huolellinen ajotapasi ja käyttötarkoituksesi harkinta. Mitä suorituskykyaluetta pidät tärkeimpänä tai haluat parantaa: huippunopeus, kiihtyvyys vai lyhyempi matka? Millaista käsiteltävyyttä etsit: tiukasti uran pinnassa pysyvää vai herkemmin irtoavaa, joka antaa perän luistaa sivulle?

Muuhun kuin kilpakäyttöön on kolme peruskäyttötapaa:

Ajaminen reitillä

Reitillä ajamisen luonteeseen kuuluu ajo pääasiassa hoidetuilla reiteillä tai hoitamattomilla, joita käytetään riittävästi uran pinnan pitämiseksi yleensä tiiviinä suurimman osan ajasta, tai paljaalla tai kevyesti lumen peittämällä jäällä, jonka pito-olosuhteet ovat vaativat.

Ajaminen maastossa

Maastoajossa suurin osa kilometreistä ajetaan ojalinoilla tai vähemmän käytetyillä, täysin hoitamattomilla reiteillä, vapaasti reitin ulkopuolella ja koskemattomassa maastossa. Kaikissa näissä tilanteissa on ajettava syvämmässä, pehmeässä lumessa tiivistetyn reitin pinnan sijaan.

Ajaminen vuoristossa

Vuoristossa ajamiseen liittyvät suuret korkeuserot, jyrkät rinteet ja paksu lumi, jonka pintakerroksen ominaisuudet vaihtelevat voimakkaasti, mutta alemmat kerrokset ovat pehmeää ja irtonaista. Nämä olosuhteet vaativat kevyen ja mahdollisimman pitävän telamaton.



OIKEA KOKO

Moottorikelkan telamatolla on neljä kriittistä mitta: pituus, leveys, hammasjako ja harjan korkeus. Sinun on tiedettävä ne kaikki, jotta voit valita käyttötarkoituksiisi parhaiten sopivan telamaton.

1

Pituus

Pituus on telamaton sisäläpimitta, joka lasketaan vetopyörän jakona (katso alla) kerrottuna telasegmenttien lukumäärällä. Sen tulee olla oikea lähimpään tuumaan pyöristettynä, jotta se sopii ilman muita muutoksia runkotunneliin. (Tarvikeosia on saatavana näihin muutoksiin tarvittaessa.) Yleisesti lyhyemmät telamatot tarjoavat paremman käsiteltävyyden, ja pitkät telamatot paremman ajomukavuuden ja kelluvuuden.

2

Leveys

Telamaton suurimman leveyden määrää runkotunnelin leveys. Voit valita hiukan kapeamman vaihtotelamaton, kuten 380 mm telamaton 405 mm maton tilalle, mutta ei välttämättä päinvastoin. Kapeampi telamatto vähentää painoa ja parantaa kiihtyvyyttä ja huippunopeutta, leveämpi puolestaan kelluvuutta syvässä, pehmeässä, syvässä lumessa.

3

Hammasjako

Jako on vetohampaiden keskilinjojen etäisyys mitattuna vetopyörän hampaiden kehältä. Sen on oltava sama kuin nykyisessä matossa, tai vetopyörät on vaihdettava. Yleisin jako on 2,52", joka tarjoaa hyvän yleissuorituskyvyn, mutta monissa uusissa kelkoissa käytetään 2,86" jakoa, koska painon vähennys parantaa suorituskykyä. 3,0" jako on yleinen vuoristolkelkoissa painon vähentämiseksi edelleen. Vanhemmissa malleissa käytetään myös muita jakoja.

4


Harjan korkeus

Yleisesti suurempi harjan korkeus tarkoittaa parempaa pitoa. Jopa 6 mm lisäkorkeus voi merkitä huomattavaa eroa kiihdytyksessä ja jarrutuksessa. Uudemmat palamallit voivat myös parantaa sivuttaispitoa ja vähentää perän sivuttaisluistoa, parantaen vakautta. Tarkasta, että tilaa on riittävästi ennen korkeammilla harjoilla varustetun telamaton asennusta.

HARJAN KORKEUS, SUORITUSKYVYN AVAIN

Harjan muotoilun, erityisesti harjan korkeuden kompromissien ymmärtäminen on avain oikean telamaton valinnassa. Harja on "airo", joka työntää lunta liikuttaakseen kelkkaa eteenpäin, ja sillä hallitaan usein sivuttaisliikettä ja kokonaisvakautta. Aggressiivisemmat, pitemmät harjat antavat paremman pidon kiihdytykseen ja jarrutukseen pehmeässä lumessa, mutta suurempi paino ja aerodynaamiset häviöt voivat alentaa huippunopeutta.

Suosittelut harjakorkeudet käyttäjäryhmittäin

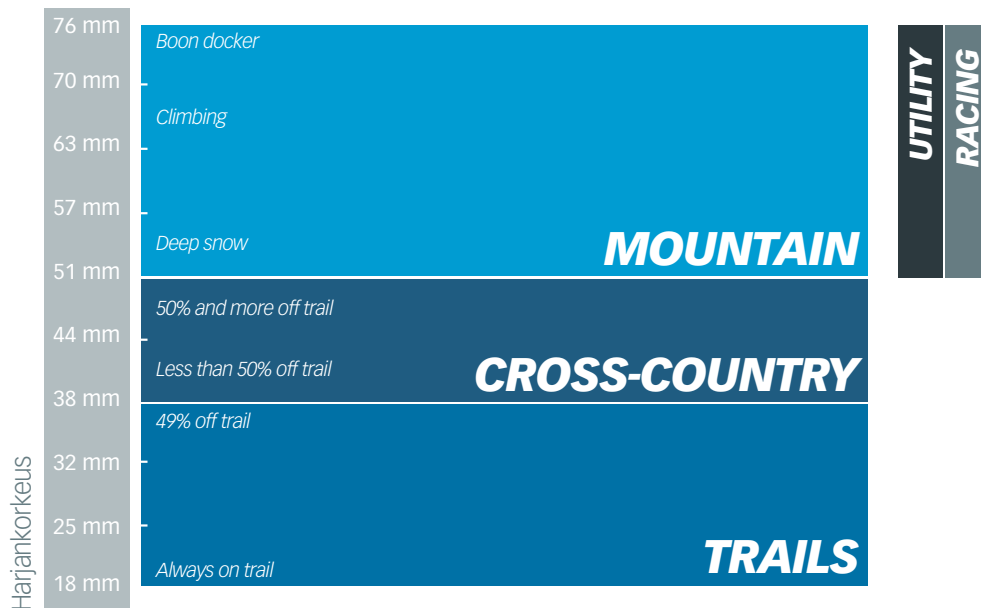

ICE TECHNOLOGY-TELAMATOT

Metallinastoitettun telamaton pitoa ja hallittavuutta jäisellä pinnalla ei voita mikään. Vain Camoplast ICE Technology-telamatot on nastoitettu tehtaalla kalliin, tarkan ja aikaa vievän nastoituksen välttämiseksi. Omat teräväkärkiset nastamme tarjoavat vastaavan suorituskyvyn verrattuna tavanomaisin nastoihin, mutta merkittäviä etuja kuten suuren painonsäästön, sillä ne lisäävät telamaton painoa alle puoli kiloa.

Suorituskyky

- Lyhyempi pysähtymismatka jäällä ja kovalla lumella
- Vähentää telamaton luistoa jäisissä mäissä
- Vähentää telamaton sivuttaisluistoa, parantaen hallittavuutta jäisissä kaarteissa
- Parempi kiihtyvyys jäällä ja kovalla lumella
- Pienempi polttoaineenkulutus

Mukavuus

- Poistaa nastoituksen vaatiman ajan ja vaivan
- Huoltovapaa

Taloudellisuus

- Halvempi kuin vakiotelamatto tavanomaisilla nastoilla
- Ei nastoitus- ja huoltokuluja




**Camoplast-telamatot
ICE TECH-teknologialla**



ICE TECH-TELAMATON SUORITUSKYKY


● ICE Tech-telat ● 9% läpipainettua nastaa ● Ei nastoja

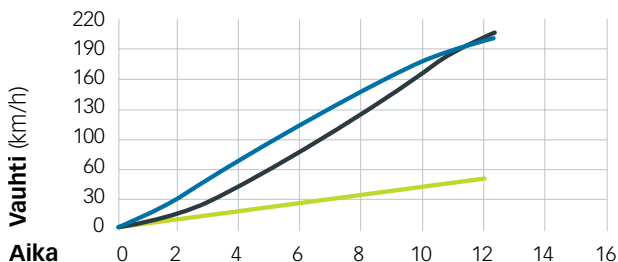

Kiihtyvyyys

Camoplast ICE-teknologia tarjoaa yhtä hyvän tai paremman kiihtyvyyden kuin tavanomaiset nastoitettut telamatot tyypillisillä ajonopeuksilla.

Camoplast-suunnittelijaryhmän testaama

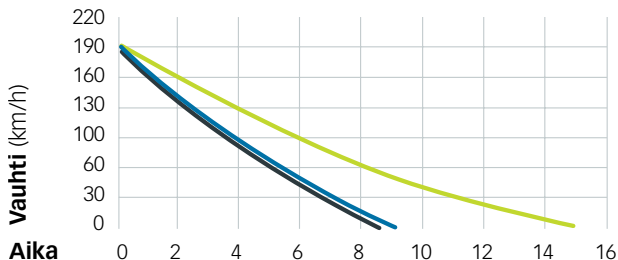

Jarrutus

Camoplast ICE-teknologia tarjoaa yhtä hyvän hidastuvuuden kuin tavanomaiset nastoitettut telamatot tyypillisillä ajonopeuksilla.

Camoplast-suunnittelijaryhmän testaama

TAVANOMAINEN TELAMATON NASTOITUS

Perinteisiä menetelmiä nastoitettun telamaton etujen saamiseksi suosiville Camoplast tarjoaa esirei'itettyjä TRACKtion Control System™ -malleja useisiin kelkkamalleihin.

Erityisesti perinteisten telamattonastojen yhteydessä käytettäväksi suunnitelluissa Camoplast TRACKtion Control System-telamatoissa on parannettu vyö rakenne kestävyuden parantamiseksi. Nastareiat on tehty tehtaalla kudoksien ja vahvikelankojen pitämiseksi oikeassa asennossa valmistusprosessin ajan, laadun ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Koetellut nastakuviot on kehittänyt yksi alan kokeneimmista valmistajista ja ne tarjoavat parhaan mahdollisen pidon useilla rinnakkaisilla naarmuilla. Ohjeet oikean nastan ja aluslevyn valintaan (mukaanlukien osanumerot) ja asennusmenettelyistä toimitetaan telamaton mukana.

Mukavuus

- Ei poraamista - nopeampi ja helpompi nastoitus

Kestävyys

- Parannettu vyö rakenne ja oikea rei'itys nastoille

Tehokkuus

- Tarkka reikien sijoittelu varmistaa parhaan pidon

Perinteisesti nastoitetuista telamatoista poiketen Camoplast antaa TRACKtion Control System-telamatoille yhden vuoden takuun, nastojen ja niiden tarvikkeiden takuusta vastaa nastavalmistaja.




Pre-holed
TRACKtion
Control
System™

 **Camoplast-telamatot
TRACKtion Control-teknologialla**

YKSIKERROSTELAMATON RAKENNE

Camoplastin insinöörien suunnittelemat ja oman telamattokehitystiimimme laajasti kentällä testaamat, kevyet Camoplast-yksikerrostelamatot ovat moottorikelkkailun tehonsiirtoteknologian uusin innovaatio. Tässä rakenteessa on vähemmän materiaalikerroksia, joilla saadaan aikaan ohuempi ja noin 12% aiempia tyyppejä kevyempi telamatto. Yksikerrostelamatto ei lämpene yhtä paljon kuin useampikerroksinen pienemmän sisäisen kitkan ja siten pienemmän vierinvastuksen ansiosta, kuluttaen vähemmän moottorin tehoa. Valmistettuna samoista huippulaatuisista materiaaleista ja omista kumiseoksistamme kuin muutkin Camoplast-telamatot, yksikerrostelamatot parantavat huippunopeutta ja polttoainetaloutta.

Uuden teknologian yksikerrosmatot alentavat painoa ja parantavat suorituskkyä

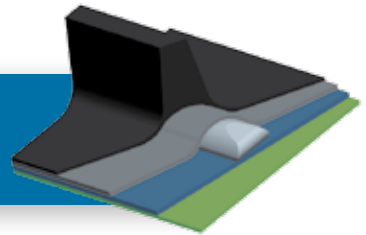

Rakenteensa vuoksi yksikerrostelamatot vaativat erityisen nastamallin suuremmalla kannalla nastoitettaessa jälkiasennusnastoilla. Näitä nastoja on saatavana suurimmilta nastavalmistajilta. Camoplast-takuuehdoissa määritellään telamattojen nastoitusta koskevat ehdot.

TEHOA JA **VOIMAA REITILLE**

Ennen muutoksien tekemistä moottoriin tai kytkimeen vaihda Camoplast-telamattoon parantaaksesi kiihtyvyyttä, käsiteltävyyttä, vakautta ja jarrutusta. Camoplast-telamatto uralle siirtää moottorisi voiman sinne minne se kuuluu — lumeen.



UUSI ICE ATTACK XT

Ice Control Enhancement Technology (ICE Tech)-sarjan uusin jäsen on suunniteltu optimoidulle kumiseokselle ja nostaa rimaa tehdas-nastoitettujen telamattojen suorituskyvyille.

- Tehdasnastoitus parantaa pitoa ja luottamusta
- Uusi palamuotoilu tarjoaa paremman pidon kuin Ice Ripper XT
- 31 mm harjakorkeus merkitsee parempaa käsiteltävyyttä ja vakautta kuin matalammilla paloilla
- Optimoitu kumiseos parantaa harjojen jäykkyyttä ja pitoa hoidetuilla reiteillä



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9190H	38 cm x 305 cm (15" x 120")	31 mm (1.22")	17 kg (37 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9191H	38 cm x 348 cm (15" x 137")	31 mm (1.22")	19 kg (42 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9192H	38 cm x 371 cm (15" x 146")	31 mm (1.22")	19 kg (43 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9200H	38 cm x 307 cm (15" x 121")	31 mm (1.22")	18 kg (40 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9201H	38 cm x 326 cm (15" x 129")	31 mm (1.22")	19 kg (42 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9202H	38 cm x 345 cm (15" x 136")	31 mm (1.22")	20 kg (45 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9203H	38 cm x 365 cm (15" x 144")	31 mm (1.22")	21 kg (47 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi





UUSI ICE ATTACK XT

ICE ATTACK

- Tehdasnastoitus parantaa pitoa ja luottamusta
- HackSaw-pohjainen harjamuotoilu parantaa huippunopeutta ja käsittelykykyä kovapohjaisessa lumessa
- Nastakuviossa on 31 erillistä pitokohtaa
- 27 mm harjakorkeus keskivertoreiteille ja hyvään nopeuteen
- 35 mm harjakorkeus sekä reitille että maastoon



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9028H	38 cm x 307 cm (15" x 121")	27 mm (1.063")	17 kg (38 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9029H	38 cm x 345 cm (15" x 136")	27 mm (1.063")	20 kg (43 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9037H	38 cm x 325 cm (15" x 128")	27 mm (1.063")	18 kg (40 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9106H	38 cm x 366 cm (15" x 144")	27 mm (1.063")	20 kg (45 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9134H	38 cm x 348 cm (16" x 137")	35 mm (1.375")	21 kg (47 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9136H	38 cm x 305 cm (15" x 120")	35 mm (1.375")	19 kg (41 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9138H	38 cm x 371 cm (15" x 146")	35 mm (1.375")	23 kg (50 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi



ICE RIPPER XT

- Tehdasnastoitus parantaa pitoa ja luottamusta
- Ripsaw-pohjaiset, kallistetut harjat tarjoavat erinomaisen pidon eteenpäin ja sivulle
- 32 mm harjakorkeus merkitsee parempaa pitoa, käsiteltävyyttä ja vakautta kuin matalammilla paloilla
- "Lohkottu" harjan muotoilu tarjoaa erinomaisen pidon kovapohjaisilla reiteillä



REITILE



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9042H	38 cm x 348 cm (15" x 137")	32 mm (1.25")	18 kg (40 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9077H	38 cm x 307 cm (15" x 121")	32 mm (1.25")	18 kg (39 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9078H	38 cm x 325 cm (15" x 128")	32 mm (1.25")	19 kg (42 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9079H	38 cm x 345 cm (15" x 136")	32 mm (1.25")	20 kg (44 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9164H	38 cm x 305 cm (15" x 120")	32 mm (1.25")	16 kg (36 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9173H	38 cm x 366 cm (15" x 144")	32 mm (1.25")	21 kg (46 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi



UUSI RIPSAW II

- Uusi harjamalli yhdistää RipSaw-, Cobra- ja Predator-mallien parhaat ominaisuudet erinomaiseksi suorituskyyvyksi monenlaisissa reittiolosuhteissa
- Vähemmän sivupitoa kaareessa kuin alkuperäisessä RipSaw:ssa
- Vähemmän melua telamatosta hoidetulla, kovapintaaisella reitillä
- 25 mm harjakorkeus antaa hyvän huippunopeuden
- 32 mm harjakorkeus merkitsee parempaa pitoa, käsiteltävyyttä ja vakautta



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9156H	38 cm x 305 cm (15" x 120")	32 mm (1.25")	16 kg (36 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9158H	38 cm x 305 cm (15" x 120")	25 mm (1")	15 kg (32 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9209H	38 cm x 305 cm (15" x 120")	32 mm (1.25")	TBA	73 mm (2.86")	Täysi
9210H	38 cm x 305 cm (15" x 120")	25 mm (1")	TBA	73 mm (2.86")	Täysi



UUSI RIPSAAW II

RIPSAW

- Aggressiivisesti kallistetut profiilit parantavat pitoa eteenpäin ja sivulle hoidetuilla reiteillä
- “Lohkottu” harjan muotoilu merkitsee ylivoimaista käsiteltävyyttä, kiihtyvyyttä ja jarrutuspitoa kovapohjaisilla reiteillä
- Kapea palan alaosa pienentää vierinvastusta ja parantaa huippunopeutta
- Jäykät harjat tarjoavat erinomaisen kestävyys ja pitkän käyttöiän



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9001H	34 cm x 325 cm (13.5" x 128")	32 mm (1.25")	15 kg (34 lbs)	64 mm (2.52")	Joka 3. / välit kiinni
9040H	38 cm x 325 cm (15" x 128")	32 mm (1.25")	19 kg (41 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9968H	38 cm x 307 cm (15" x 121")	32 mm (1.25")	17 kg (38 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9968H144	38 cm x 307 cm (15" x 121")	32 mm (1.25")	17 kg (38 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9969H	38 cm x 345 cm (15" x 136")	32 mm (1.25")	TBA	64 mm (2.52")	Täysi
9146H	38 cm x 307 cm (15" x 121")	32 mm (1.25")	16 kg (35 lbs)	64 mm (2.52")	Joka 3. / välit auki
9148H	38 cm x 305 cm (15" x 120")	25 mm (1")	15 kg (32 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9149H	38 cm x 305 cm (15" x 120")	32 mm (1.25")	15 kg (34 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9969H162	38 cm x 345 cm (15" x 136")	32 mm (1.25")	TBA	64 mm (2.52")	Täysi



COBRA

- Ylivoimainen käsiteltävyys, kiihtyvyys ja jarrutuspito pehmeällä uralla kaarevien harjojen ansiosta
- Joustava harjan muotoilu tarjoaa erinomaisen pidon reitin ulkopuolella ja hyvän huippunopeuden
- Pienempi telamaton melu
- Ainutlaatuiset pithampaat antavat lisäpitoa kovapintaisella lumella



REITILE



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9052H	38 cm x 307 cm (15" x 121")	34 mm (1.352")	17 kg (37 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9061H	38 cm x 345 cm (15" x 136")	34 mm (1.352")	19 kg (42 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9081H	38 cm x 325 cm (15" x 128")	34 mm (1.352")	18 kg (40 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9092H	38 cm x 305 cm (15" x 120")	34 mm (1.352")	15 kg (33 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9093H	38 cm x 348 cm (15" x 137")	34 mm (1.352")	17 kg (38 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9107H	38 cm x 366 cm (15" x 144")	34 mm (1.352")	20 kg (44 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9120H	38 cm x 371 cm (15" x 146")	34 mm (1.352")	18 kg (40 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi

HACKSAW

- Puolikuun muotoiset harjat upotetuilla kärjillä ja leikkaavilla reunoilla parantavat pitoa eteenpäin ja sivulle kovapintaisilla, hoidetuilla urilla
- Jäykät harjat tarjoavat erinomaisen kestävyys ja pitkän käyttöiän
- Kapea harjan alaosa pienentää vierinvastusta ja parantaa huippunopeutta
- 25 mm harjakorkeus pienentää vierinvastusta ja polttoaineen kulutusta



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9009H	38 cm x 307 cm (15" x 121")	25 mm (1")	17 kg (33 lbs)	64 mm (2.52")	Joka 3. / välit kiinni
9010H	38 cm x 345 cm (15" x 136")	25 mm (1")	17 kg (38 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9027H	36 cm x 307 cm (14" x 121")	25 mm (1")	17 kg (32 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9043H144	38 cm x 307 cm (15" x 121")	25 mm (1")	17 kg (36 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9110H	36 cm x 325 cm (14" x 128")	25 mm (1")	17 kg (34 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9147H	38 cm x 307 cm (15" x 121")	25 mm (1")	17 kg (32 lbs)	64 mm (2.52")	Joka 3. / välit auki
9960H	34 cm x 325 cm (13.5" x 128")	25 mm (1")	17 kg (31 lbs)	64 mm (2.52")	Joka 3. / välit kiinni

ENERGY

- Taloudellinen yleisvaihrotelamatto
- Kevyt rakenne antaa hyvän polttoainetalouden ja pienen vierinvastuksen



URALLE



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9793T	38 cm x 307 cm (15" x 121")	25 mm (1")	15 kg (32 lbs)	64 mm (2.52")	Joka 3. / välit kiinni
9793T144	38 cm x 307 cm (15" x 121")	25 mm (1")	15 kg (32 lbs)	64 mm (2.52")	Joka 3. / välit kiinni
9794T	38 cm x 345 cm (15" x 136")	25 mm (1")	16 kg (36 lbs)	64 mm (2.52")	Joka 3. / välit kiinni



JÄTÄ **REITIT**



Virkistysalueilta reitin varrella, ojalinoilta, jäätyneiltä vesireiteiltä vakavaan maastoretkeilyyn kaukana teistä ja reiteistä, järjestettyyn maastokilpailuun, jossa olosuhteet voivat olla millaiset tahansa, tarvitset lisää pitoa maaston muuttuessa vaikeammaksi ja lumen syvemmäksi.

KAUAS TAAKSESI

VALITSE OIKEA HARJAKORKEUS

- 38 mm harja kuljettajille, jotka ajavat sekä reitillä että reitin ulkopuolella
- 44 mm harja vakavampaan maastoojaan

Anna kelkallesi iso tehonlisä maastoojaan Camoplast-maastotelamatolla.

BACKCOUNTRY

- 44 mm harjat tarjoavat erinomaisen pidon reitin ulkopuolella ajamisesta pitäville crossover-kuljettajille
- Sno X-pohjaiset harjat purevat syvään, pehmeään, koskemattomaan lumeen
- Jäykkien harjojen tukipylväiden ja optimoidun kumiseoksen ansiosta ihanteellinen suorituskky reitillä ja reitin sivussa



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9140C	38 cm x 307 cm (15" x 121")	44 mm (1.75")	18 kg (40 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9141C	38 cm x 325 cm (15" x 128")	44 mm (1.75")	19 kg (42 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9142C	38 cm x 345 cm (15" x 136")	44 mm (1.75")	20 kg (44 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9143C	38 cm x 366 cm (15" x 144")	44 mm (1.75")	21 kg (46 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi





MAASTOON

BACKCOUNTRY

XC PRO

- 44 mm harjat tarjoavat erinomaisen pidon reitin ulkopuolella ajamisesta pitäville crossover-kuljettajille
- Sno X-pohjaiset harjat purevat syvään, pehmeään, koskemattomaan lumeen
- Ylivoimainen käsiteltävyys, kiihtyvyys ja jarrutuspyto pehmeällä reitillä kaarevien harjojen ansiosta
- Kallistetut harjat pitävät eteenpäin ja sivulle kovalla ja hoidetulla pinnalla



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9139C	38 cm x 305 cm (15" x 120")	44 mm (1.75")	19 kg (42 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9170C	38 cm x 371 cm (15" x 146")	44 mm (1.75")	23 kg (51 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi



XC PRO

INTENSE

- 38 mm harjat tarjoavat aggressiivisen pidon reitillä ajamisesta pitävälle crossover-kuljettajille
- Sahanterämuodolla erinomainen käsiteltävyys, kiihtyvyys ja jarrutuspito hoidetuilla, kovapohjaisilla reiteillä
- V-muotoiset ja täysikokoiset harjat antavat lisäpitoa pehmeällä irtolumella



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9108C	38 cm x 345 cm (15" x 136")	38 mm (1.5")	19 kg (41 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9930C	38 cm x 307 cm (15" x 121")	38 mm (1.5")	18 kg (39 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi

CROSSOVER

- 38 mm harjat tarjoavat aggressiivisen pidon reitillä crossover-kuljettajille
- Suuremmat pituudet – 144", 151" ja 159" — mahdollistavat vuoristokehän muuttamisen crossover-malliksi ajamiseen reitillä ja reitin ulkopuolella
- Aggressiivisesti kallistetut harjat parantavat pitoa eteenpäin ja sivulle hoidetuilla reiteillä
- Porrastettu harjan muoto antaa palan joustaa pidon parantamiseksi irtolumella



MAASTOON



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9003C	38 cm x 366 cm (15" x 144")	38 mm (1.5")	23 kg (50 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9004C	38 cm x 384 cm (15" x 151")	38 mm (1.5")	24 kg (52 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9005C	38 cm x 404 cm (15" x 159")	38 mm (1.5")	23 kg (51 lbs)	64 mm (2.52")	Joka 3. / väliä auki

RIPSAW 1.5

- 38 mm harjat tarjoavat aggressiivisen pidon reitillä ajamisesta pitävälle crossover-kuljettajille
- Aggressiivisesti kallistetut harjat parantavat pitoa eteenpäin ja sivulle hoidetuilla reiteillä
- "Lohkottu" harjan muotoilu antaa erinomaisen käsittelyvyyden, kiihtyvyyden ja jarrutuspidon kovapintaisilla reiteillä
- Jäykät harjat tarjoavat erinomaisen kestävyys



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9045C	38 cm x 325 cm (15" x 128")	38 mm (1.5")	18 kg (40 lbs)	64 mm (2.52")	Joka 3. / välit auki
9076C	38 cm x 348 cm (15" x 137")	38 mm (1.5")	19 kg (42 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9112C	38 cm x 307 cm (15" x 121")	38 mm (1.5")	19 kg (41 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9113C	38 cm x 345 cm (15" x 136")	38 mm (1.5")	21 kg (46 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9159C	38 cm x 305 cm (15" x 120")	38 mm (1.5")	17 kg (37 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9172C	38 cm x 371 cm (15" x 146")	38 mm (1.5")	20 kg (45 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi

FREERIDE

- 38 mm harjat tarjoavat aggressiivisen pidon reitillä ajamisesta pitävälle crossover-kuljettajille
- 36 cm:n leveys mahdollistaa asennuksen MY07-12 Yamaha Phazer FX-, GT- ja RTX-malleihin
- Ulkoreunojen täysikokoiset harjat antavat erinomaisen pidon pehmeällä irtolumella
- Sormi-tyyppiset harjat telamaton keskellä parantavat pitoahoidetulla, kovapintaisella lumella



MAASTOON

MALLI

9033C

MITAT

36 cm x 307 cm (14" x 121")

HARJAKORKEUS

38 mm (1.5")

PAINO

17 kg (38 lbs)

JAKO

64 mm (2.52")

SOLJET

Täysi

YLEMMÄS
JASYVEMMÄLLE
TODELLISELLA
VOIMALLA



Ajo vuoristossa vaatii huippupitoa teräviin jyrkissä rinteissä ja pohjattomassa puuterilumessa. Lisäksi ajokauden aikana muuttuvat olosuhteet voivat asettaa erilaisia vaatimuksia telamatolle, joten oikean telamaton valinta on kriittistä:

- **51 mm ja 59 mm harjat**
maltilliseen retkeilyyn
- **64 mm ja 76 mm harjat**
ajamiseen jyrkässä rinteessä
ja syvässä lumessa

Yli vuosikymmenen vuoristokokemuksella suunnitellut ja kahden vuoden takuulla varmistetut Camoplast-vuoristotelamatot selvittävät monenlaiset lumiolosuhteet alkutalven puuterista lopputalven kantohankeen.

UUSI PEAK 2.5

Vuorottelevilla porrastetuilla ja kaarevilla 64 mm korkuisilla harjoilla varustettu radikaali uusi PEAK 2.5 asettaa uudet normit syvän lumen telamatoille, ohittaen jopa 64 mm Camoplast Challenger Extreme:n ja monet kelkkavalmistajien omat telamatot.

- 50 mm harjakorkeus antaa pitoa pohjattomassa puuterissa ja jyrkkiin mäkiin
- Valtavat kulmikkaat harjat purevat hyvin ja ohjaavat lunta kelkan alla antaen hyvän kelluvuuden
- Jäykät harjan tukipylväät on optimoitu pehmeälle ja kovalle lumelle
- Harjojen jäykät ulkoreunapalkit parantavat sivuttaishallintaa ja siten käsiteltävyyttä



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9177M	41 cm x 414 cm (16" x 163")	64 mm (2.5")	29 kg (63 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9178M	41 cm x 392 cm (16" x 154")	64 mm (2.5")	27 kg (60 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9179M	41 cm x 371 cm (16" x 146")	64 mm (2.5")	25 kg (56 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9180M	38 cm x 414 cm (15" x 163")	64 mm (2.5")	27 kg (59 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9181M	38 cm x 392 cm (15" x 154")	64 mm (2.5")	25 kg (56 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9182M	38 cm x 371 cm (15" x 146")	64 mm (2.5")	24 kg (53 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi

Näissä telamatoissa on keskellä reiät kolmannelle vetopyörälle. Esim. Polaris Assault -malleihin.



UUSI PEAK 2.5

CHALLENGER

- Challengerin harjojen muotoilu tarjoaa monikäyttöistä joka paikan suorituskykyä vuoristossa ajamiseen
- 51 mm ja 59 mm harjat tarjoavat hyvän pidon maltilliseen retkeilyyn ja ajoon reitin ulkopuolella
- Sahanteräharjat pitävät kovalla kevähangella



MALLI

MITAT

HARJAKORKEUS

PAINO

JAKO

SOLJET

9064M	41 cm x 371 cm (16" x 146")
9065M	41 cm x 391 cm (16" x 154")
9066M	41 cm x 414 cm (16" x 163")
9086M	38 cm x 348 cm (15" x 137")
9087M	38 cm x 371 cm (15" x 146")
9088M	38 cm x 391 cm (15" x 154")
9204M	41 cm x 348 cm (16" x 137")
9797M	38 cm x 345 cm (15" x 136")
9798M	38 cm x 307 cm (15" x 121")

59 mm (2.313")
59 mm (2.313")
59 mm (2.313")
51 mm (2")
51 mm (2")
51 mm (2")
59 mm (2.313")
51 mm (2")
51 mm (2")

22 kg (49 lbs)
24 kg (53 lbs)
26 kg (57 lbs)
20 kg (44 lbs)
22 kg (48 lbs)
23 kg (51 lbs)
21 kg (46 lbs)
23 kg (50 lbs)
20 kg (45 lbs)


73 mm (2.86")
73 mm (2.86")
73 mm (2.86")
73 mm (2.86")
73 mm (2.86")
73 mm (2.86")
73 mm (2.86")
64 mm (2.52")
64 mm (2.52")

Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi
Täysi



CHALLENGER EXTREME

- Challenger-harjamoito
- 64 mm ja jättimäiset 76 mm harjat maastoon, syvimpään pohjattomaan puuteeriin ja jyrkimpien mäkien nousuun
- Sahanteräharjat pitävät kovalla kevähangelalla
- Valinnainen 174" pituus on suurin yhtenä kappaleena valmistettu moottorikelkan telamatto, joka varmistaa äärimmäisen kelluvuuden

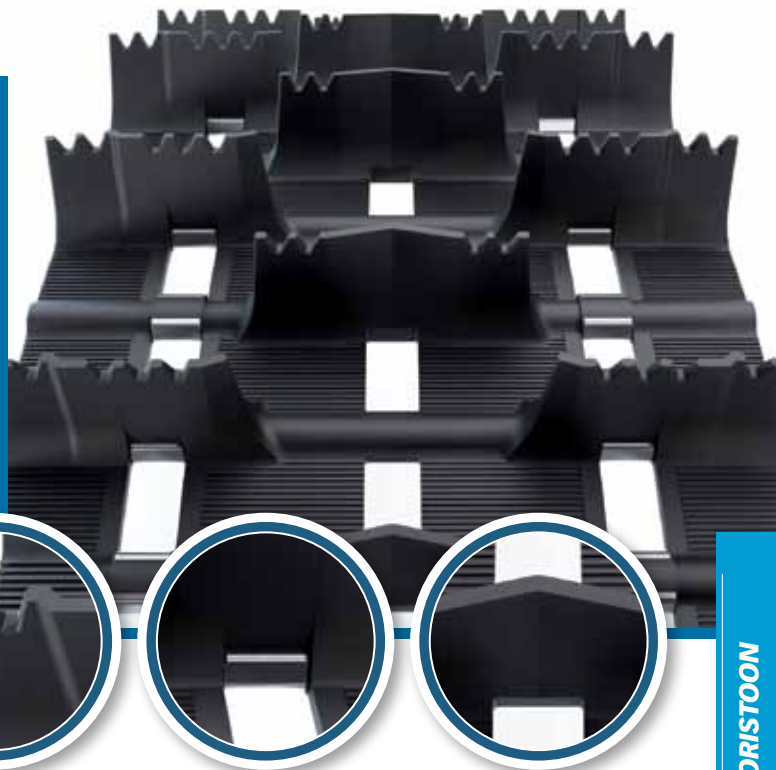

VUORISTOON

MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9035M	38 cm x 442 cm (15" x 174")	64 mm (2.5")	29 kg (63 lbs)	76 mm (3")	Täysi
9036M	41 cm x 442 cm (16" x 174")	64 mm (2.5")	30 kg (67 lbs)	76 mm (3")	Täysi
9102M	41 cm x 391 cm (16" x 154")	64 mm (2.5")	27 kg (59 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9103M	41 cm x 414 cm (16" x 163")	64 mm (2.5")	28 kg (61 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9104M	38 cm x 391 cm (15" x 154")	64 mm (2.5")	25 kg (55 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9105M	38 cm x 414 cm (15" x 163")	64 mm (2.5")	26 kg (57 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9115M	41 cm x 442 cm (16" x 174")	76 mm (3")	34 kg (75 lbs)	76 mm (3")	Täysi
9174M	38 cm x 389 cm (15" x 153")	64 mm (2.5")	26 kg (57 lbs)	76 mm (3")	Täysi
9175M	38 cm x 412 cm (15" x 162")	64 mm (2.5")	25 kg (55 lbs)	76 mm (3")	Täysi





Camoplast-työkelkan



TYÖSKENTELE **KOVEMMIN, PITEMPÄÄN, PAREMMIN**

telamatot ovat aina tehtävänsä tasalla vaikeissa olosuhteissa suuren pinta-alan antaman hyvän kelluvuuden ja aggressiivisien harjojen varmistaman pidon ansiosta.

UUSI COBRA WT

Camoplast Cobra WT on tinkimätön ratkaisu työhön ja huviin maastossa.

- Erikoiskorkeat 38 mm ja 46 mm harjat optimoivat pidon niin reitillä kuin reitin ulkopuolellakin
- Kaarevien harjojen pito on huippuluokkaa pehmeässä irtolumessa ja tiettömässä maastossa
- Keveys parantaa tehokkuutta ja polttoainetaloutta
- Vankka vyöraakenne vetää raskaat kuormat venyttämättä telamattoa



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9195U	50 cm x 392 cm (20" x 154")	46 mm (1.8")	29 kg (65 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9196U	50 cm x 392 cm (20" x 154")	38 mm (1.5")	28 kg (62 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi



UUSI COBRA WT

ICE WIDE TRACK

- Tehdasnastoitus parantaa pitoa ja luottamusta
- Sormi-tyyppisillä harjoilla huippupito kovapintaisella lumella



MALLI

9008U

MITAT

50 cm x 396 cm (20" x 156")

HARJAKORKEUS

32 mm (1.25")

PAINO

33 kg (72 lbs)

JAKO

64 mm (2.52")

SOLJET

Täysi



RIPSAW FULL

- Täysleveät harjat antavat pitoa pehmeällä irtolumella
- Aggressiivisesti kallistetut harjat parantavat pitoa eteenpäin ja sivulle kovapintaisella lumella
- "Lohkottu" harjan muotoilu parantaa pitoa ja jarrutuspitoa kovapintaisella lumella
- Jäykät harjat tarjoavat erinomaisen kestävyys ja pitkän käyttöiän



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9002U	50 cm x 396 cm (20" x 156")	32 mm (1.25")	31 kg (68 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9089U	50 cm x 391 cm (20" x 154")	35 mm (1.375")	30 kg (66 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9151U	50 cm x 396 cm (20" x 156")	32 mm (1.25")	31 kg (68 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi





AJA VOITTOON

Snowcross, ovaali, kiihdytys tai hillcross,
Camoplast pureutuu syvään ja pitää linjansa tehokkaimmalla
saatavana olevalla kisatelamattojen teknologialla.

SNO X

- 44 mm harjat ovat ammattikuljettajien valinta
- Erikoiskova ulkopuolen kumiseos merkitsee hyvää pitoa lähtökiihdytyksessä
- Telamallien muotoilun ovat testanneet ja todistaneet valitut tehdastiimit
- ISR-hyväksytty käytettäväksi Mod-luokassa



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9067R	38 cm x 307 cm (15" x 121")	44 mm (1.75")	19 kg (41 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9128R	38 cm x 305 cm (15" x 120")	44 mm (1.75")	17 kg (37 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9169R	38 cm x 305 cm (15" x 120")	44 mm (1.75")	18 kg (40 lbs)	73 mm (2.86")	Täysi
9068R	38 cm x 325 cm (15" x 128")	44 mm (1.75")	20 kg (43 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi

OVAL SERIES

- Luokkansa kevein, optimaalinen tehokkuus ja tehonsiirto
- "Pehmeä" ulompi kumiseos maksimoi pidon jäällä
- Erikorkuisia harjoja kaikkiin lumi- ja jääolosuhteisiin
- Ovaalin monikertaisen voittajan Jacques Villeneuve'n valinta



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9812R	38 cm x 307 cm (15" x 121")	13 mm (0.525")	15 kg (33 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9982R	34 cm x 295 cm (13.5" x 116")	18 mm (0.725")	13 kg (28 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9995R	38 cm x 295 cm (15" x 116")	18 mm (0.725")	14 kg (31 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9997R	38 cm x 307 cm (15" x 121")	18 mm (0.725")	16 kg (36 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi

ICE & GRASS DRAG

- 13 mm harjakorkeudella pieni vastus
- 13,5" leveys on kevyt ja antaa parhaan huippunopeuden
- Useita pituuksia monenlaisille kilpa-alustoille



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9084R	34 cm x 366 cm (13.5" x 144")	13 mm (0.525")	16 kg (35 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9810R	38 cm x 307 cm (15" x 121")	13 mm (0.525")	13 kg (28 lbs)	64 mm (2.52")	Ei aukkoja/solkia
9811R	38 cm x 307 cm (15" x 121")	13 mm (0.525")	15 kg (33 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9862R	38 cm x 345 cm (15" x 136")	13 mm (0.525")	17 kg (37 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi
9902R	34 cm x 325 cm (13.5" x 128")	13 mm (0.525")	15 kg (33 lbs)	64 mm (2.52")	Täysi

ASPHALT DRAG

- Pehmeä ulompi kumiseos maksimoi pidon päällystetyllä pinnalla
- 10,625" leveys on kevyt ja antaa parhaan huippunopeuden
- Useita pituuksia monenlaisille kilpa-alustoille



MALLI	MITAT	HARJAKORKEUS	PAINO	JAKO	SOLJET
9895R	27 cm x 307 cm (10.625" x 121")	16 mm (0.625")	15 kg (33 lbs)	64 mm (2.52")	Ei aukkoja/solkia
9896R	27 cm x 325 cm (10.625" x 128")	16 mm (0.625")	16 kg (35 lbs)	64 mm (2.52")	Ei aukkoja/solkia
9897R	27 cm x 345 cm (10.625" x 136")	16 mm (0.625")	17 kg (37 lbs)	64 mm (2.52")	Ei aukkoja/solkia

PÄIVITÄ KELKKASI - SOVELTUVUUSTAULUKKO

Auttaaksemme sinua löytämään oikeankokoisen telamaton kelkkaasi Camoplast ylläpitää kattavaa sopivuustaulukkoa web-sivustollamme osoitteessa www.camoplast.com tai www.duell.fi.

Vuosittain päivitettävä vertailutaulukko kattaa useimmat Arctic Cat-, Lynx-, Polaris-, Ski-doo- ja Yamaha-moottorikelkat vuosimallista 1990 alkaen. Luettelossa on myös eräitä 1980-luvun malleja. Huomautukset telamattojen soveltuvuudesta sisältävät lisätietoja eräisiin malleihin.



PARAS HUOLTOPALVELU

Camoplastin teknisen osaamisen ja palvelun maine on maailman huippua. Missä tahansa maailman kolkassa oletkin, lähellä on aina Camoplast-asiantuntija valmiina vastaamaan kysymyksiisi ja tarpeisiisi ja auttamaan sinua nauttimaan ajokokemuksestasi.

Camoplastin osaaminen on käytettävissäsi suorien tukipalveluiden tai minkä tahansa edustajamme kautta ympäri maailman.

Jos sinulla on tekninen tai asiakaspalvelua koskeva kysymys, ota yhteyttä maahantuojaan:

Duell Bike-Center Oy, puh. 06-322 7500.

MYÖS TAKUUMME ON HUIPPULUOKKAA

Parhaista materiaaleista valmistettuja, huolella uusimpia teknologioita käyttäen tiukkojen toleranssien mukaan koottuja Camoplast-telamattoja pidetään maailman parhaina. Siksi annamme alan parhaan takuun.

Minkä tahansa Camoplast-telamaton valitsetkin, takaamme pitkän käyttöiän, vähäisen huollontarpeen, hyvän vauriokestävyyden ja huippuluokan pidon.



ALAN JOHTAJA VUODESTA 1958

Moottorikelkan kanssa vuonna 1958 syntynyt Camoplast-telamatto on ollut alusta alkaen alan johtava tuotemerkki. Ne ovat ensiasennusosia yli 90%:ssa moottorikelkoista maailmanlaajuisesti ja saatavana on yli 150 erilaista Camoplastin suunnittelemaa vaihtotelamattomallia moottorikelkan suorituskyvyn parantamiseksi.

Camoplast käyttää uusimpia menetelmiä telamattojen suunnittelussa, tuotannossa ja testauksessa moottorikelkan suorituskyvyn ja pidon maksimoimiseksi, huollontarpeen monimoimiseksi ja telamaton, kelkan ja kaikkien osien käyttöiän pidentämiseksi. Camoplast-telamatto on ajomukavuuden, turvallisuuden ja jännityksen tae.

Katso kaikki Camoplast-tuotteet web-sivustoltamme osoitteessa **www.camoplast.com**

Maahantuoja: Oy Duell Bike-Center Ab • **www.duell.fi/kauppiaat**



camoplast
HI-PERFORMANCE TRACKS

Kaikkia telamattoja ei voida asentaa ilman muutoksien tekemistä. Käänny Camoplast-myyjäsi puoleen asennusohjeiden saamiseksi. Jatkuvan tuotekehityksemme vuoksi pidätämme oikeuden teknisten tietojen, rakenteen, mallien tai varusteiden muuttamiseen tai lopettamiseen ilman velvoitteita. Camoplast-tuotteet valmistetaan USA:ssa, Kanadassa ja Suomessa. ©Kaikki oikeudet pidätetään. ® ja ™ ovat Camoplast Inc.:n tuotemerkkejä.